


Tolomeo Faretto LED - 3000K - with dimmable switch

Michele De Lucchi
Giancarlo Fassina



IP20    

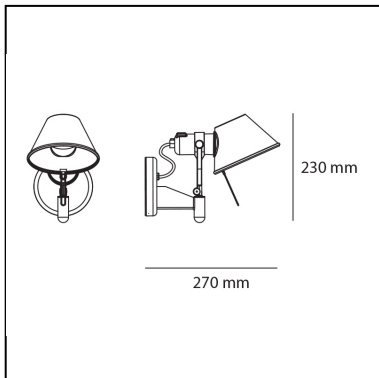

LUMINAIRE

- Watt: **10W**
- Spannung (V): **220V-240V**
- Lichtstrom (lm): **632lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **70%**
- Efficacy: **63.18lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmer Typology: **Microswitch Dimmer**

BESCHREIBUNG

Sockel der Wandleuchte aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem Aluminium. Erhältlich mit oder ohne Schalter.

ARTIKELNUMMER: A044750

FUNKTIONEN

- Artikelnummer: **A044750**
- Farbe: **Aluminium**
- Installation: **Wandleuchte**
- Material: **Aluminium**
- Serie: **Design Collection**
- design: **Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina**

DIMENSION

- Höhe: **cm 23**
- Tiefe: **cm 25**
- Glühdrahttest: **750°**

INKLUSIVE LICHTQUELLEN

- Kategorie: **Led**
- Anzahl: **1**
- Watt: **10W**
- Farbtemperatur(K): **3000K**
- CRI: **90**