


Tolomeo Micro Faretto LED - 3000K - with dimmable switch

Michele De Lucchi
Giancarlo Fassina

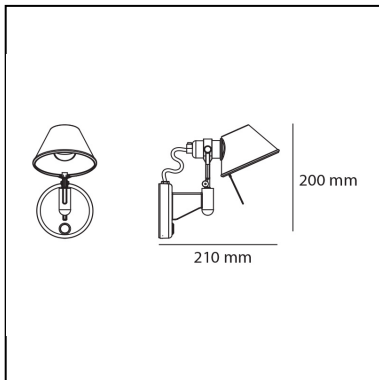

LUMINAIRE

- Watt: **9W**
- Spannung (V): **100V-240V**
- Lichtstrom (lm): **491lm**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **63%**
- Efficacy: **54.52lm/W**
- CRI: **90**
- Dimmer Typology: **Microswitch Dimmer**

Anmerkungen

mit Schalter

BESCHREIBUNG

Sockel der Wandleuchte aus glänzendem Aluminium; Kopf aus matt eloxiertem Aluminium. Erhältlich mit oder ohne Schalter.

ARTIKELNUMMER: A043600

FUNKTIONEN

- Artikelnummer: **A043600**
- Farbe: **Aluminium**
- Installation: **Wandleuchte**
- Material: **Aluminium**
- Serie: **Design Collection**
- design: **Michele De Lucchi, Giancarlo Fassina**

DIMENSION

- Länge: **cm 11**
- Höhe: **cm 20**
- Tiefe: **cm 20**
- Glühdrahttest: **750°**

INKLUSIVE LICHTQUELLEN

- Kategorie: **Led**
- Anzahl: **1**
- Watt: **7W**
- Lichtstrom (lm): **676lm**
- Farbtemperatur(K): **3000K**
- CRI: **90**
- Color Tolerance: **MacAdam 2SDCM**
- Efficacy: **99lm/W**
- Service Life: **50000-L90**