

LAMP *corpo lamapada* concrete – cemento

ELECTRICAL SYSTEM *disp. elettrico* LED CC 350mA, 2x 3W
2 x 373 lm, 2700K, CRI≥90

OPTIONAL *accessorio* *power supply – alimentatore **24€ AC211A2EXT**

PACKAGING *imballo* 21x21x20 cm





NET WEIGHT *peso netto* 1,1 KG



GROSS WEIGHT *peso lordo* 1,5 KG

IP RATE *grado protezione* IP20

CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015

EMISSION *emissione* unidirectional – unidirezionale

-  direct – diretta
-  filtered – filtrata
-  indirect – indiretta
-  none – assente

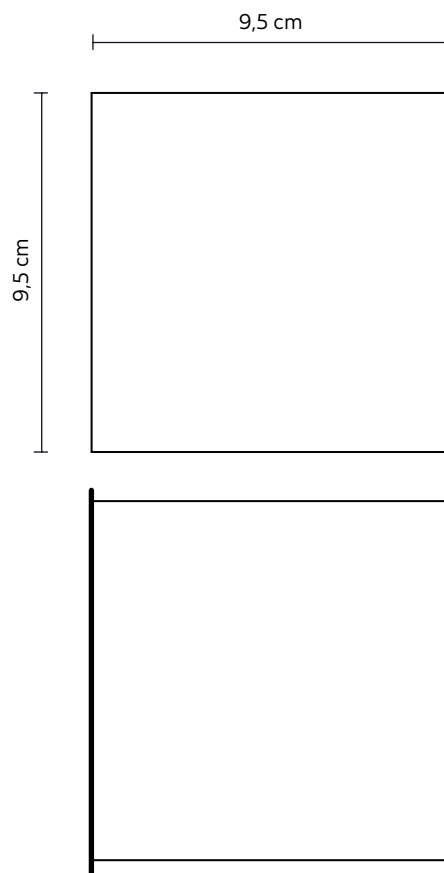

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E
lamp equipped with light sources energy class E



LAMP *corpo lamapada* concrete - cemento

ELECTRICAL SYSTEM *disp. elettrico* LED CC 350mA, 2x 3W
2 x 373 lm, 3000K, CRI≥90

OPTIONAL *accessorio* *power supply - alimentatore **24€ AC211A2EXT**

PACKAGING *imballo* 21x21x20 cm





NET WEIGHT *peso netto* 1,1 KG



GROSS WEIGHT *peso lordo* 1,5 KG

IP RATE *grado protezione* IP20

CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015

EMISSION *emissione* unidirectional - unidirezionale

-  direct - diretta
-  filtered - filtrata
-  indirect - indiretta
-  none - assente

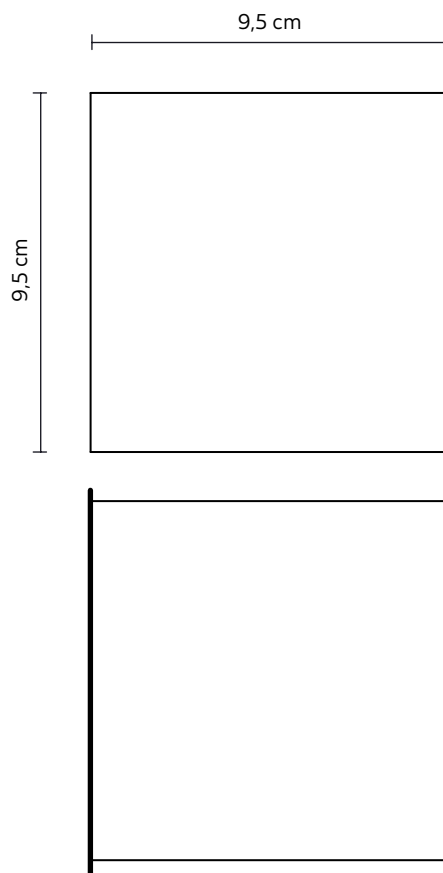

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E
lamp equipped with light sources energy class E



LAMP *corpo lamapada* concrete - cemento

ELECTRICAL SYSTEM *disp. elettrico* LED CC 350mA, 2x 3W
2 x 373 lm, 2700K, CRI≥90

OPTIONAL *accessorio* *power supply - alimentatore **24€ AC211A2EXT**

PACKAGING *imballo* 21x21x20 cm





NET WEIGHT *peso netto* 1,1 KG



GROSS WEIGHT *peso lordo* 1,5 KG

IP RATE *grado protezione* IP44

CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015

EMISSION *emissione* unidirectional - unidirezionale

-  direct - diretta
-  filtered - filtrata
-  indirect - indiretta
-  none - assente

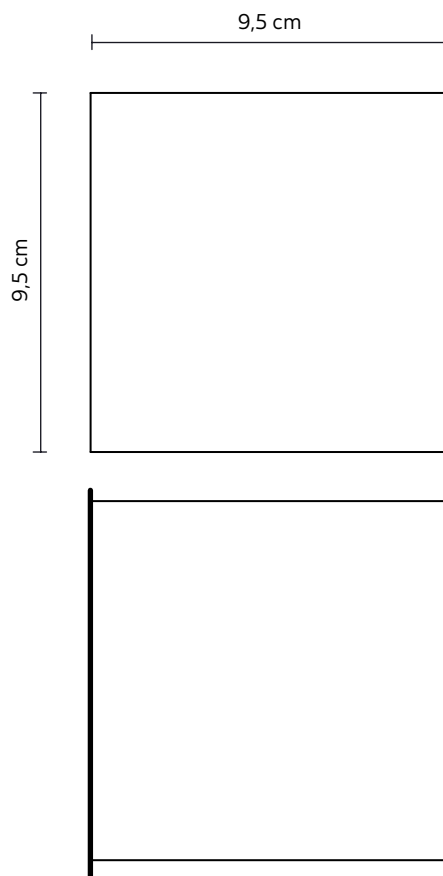

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E
lamp equipped with light sources energy class E



LAMP *corpo lamapada* concrete – cemento

ELECTRICAL SYSTEM *disp. elettrico* LED CC 350mA, 2x 3W
2 x 373 lm, 3000K, CRI>90

OPTIONAL *accessorio* *power supply – alimentatore **24€ AC211A2EXT**

PACKAGING *imballo* 21x21x20 cm





NET WEIGHT *peso netto* 1,1 KG



GROSS WEIGHT *peso lordo* 1,5 KG

IP RATE *grado protezione* IP44

CERTIFICATION *conformità* IEC 60598-1:2014 EN 60598-1:2015

EMISSION *emissione* unidirectional – unidirezionale

-  direct – diretta
-  filtered – filtrata
-  indirect – indiretta
-  none – assente

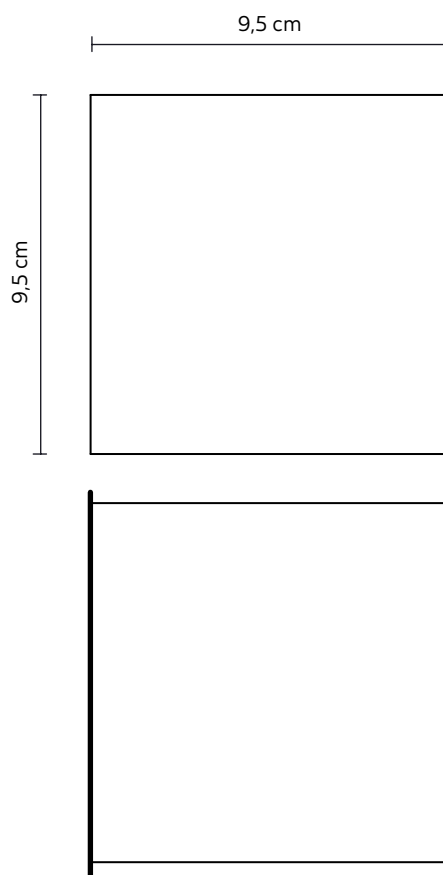

apparecchio fornito di sorgenti luminose di classe energetica E
lamp equipped with light sources energy class E

