


- Farbwiedergabe CRI 95 LED Platine, tauschbar
- Warm dim CRI 95, 1800 K–3000 K
- Konverter extern, TRIAC dim (inklusive)
- Ministecksystem von Konverter zu Light-Engine
- Deckenausschnitt = Standard Ø 68 mm

Anschluss 230V/IP20		Farbwiedergabe CRI > 95	
<b>Lightengine</b>	7 W, 700 mA / 13 W, 350 mA Warm dim, 350 mA	<b>Abmessung</b>	Ø 78 mm
<b>Lichtfarbe</b>	2700 K, 3000 K, 4000 K Warm dim (1800 K–3000 K)	<b>Deckenausschnitt DA</b>	Ø 68 mm
<b>Gehäuse</b>	Schwarz (RAL 9005), Weiß (RAL 9003), Aluminium gebürstet rund schwenkbar (30°)	<b>Einbautiefen ET</b>	7 W: 65 mm 13 W: 95 mm Warm dim: 7 W: 70 mm / 13 W: 100 mm
		<b>optional</b>	Linse 15°, 50° (gilt für Solo 1–9) Wabenraster (gilt für Solo 1–9) DALI dim

Solo 2

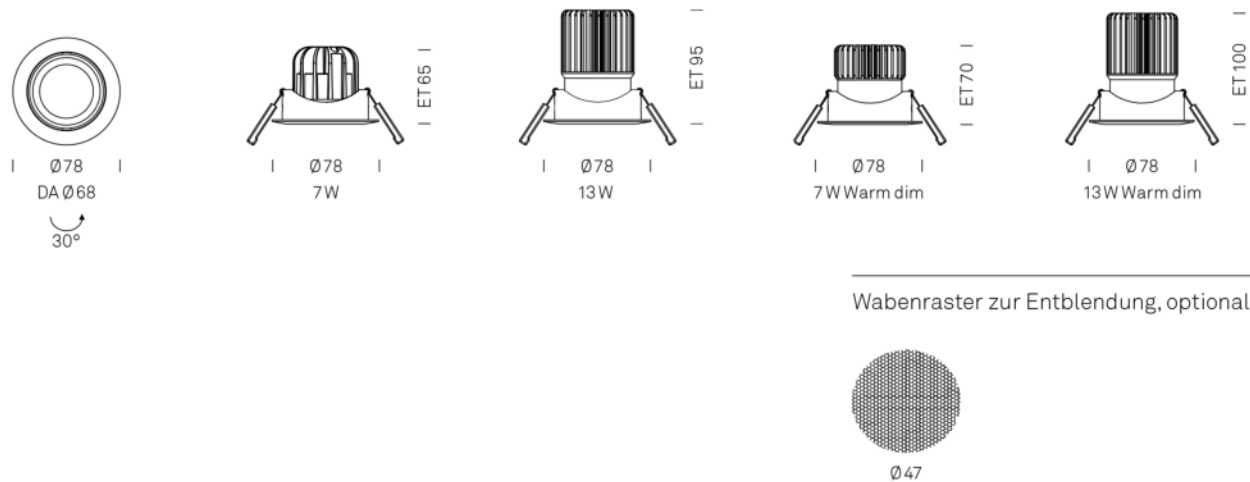


Artikelnummer	Rahmen	Farbe	Lichtfarbe	Leistung	Nettolumen	Dimmung
SOL0207B2700K	rund	● Schwarz (RAL 9005)	2700K	7W	490lm	TRIAC dim
SOL0207W2700K	rund	○ Weiß (RAL 9003)	2700K	7W	490lm	TRIAC dim
SOL0207N2700K	rund	● Aluminium gebürstet	2700K	7W	490lm	TRIAC dim
SOL0207B3000K	rund	● Schwarz (RAL 9005)	3000K	7W	520lm	TRIAC dim
SOL0207W3000K	rund	○ Weiß (RAL 9003)	3000K	7W	520lm	TRIAC dim
SOL0207N3000K	rund	● Aluminium gebürstet	3000K	7W	520lm	TRIAC dim
SOL0207B4000K	rund	● Schwarz (RAL 9005)	4000K	7W	620lm	TRIAC dim
SOL0207W4000K	rund	○ Weiß (RAL 9003)	4000K	7W	620lm	TRIAC dim
SOL0207N4000K	rund	● Aluminium gebürstet	4000K	7W	620lm	TRIAC dim
SOL0213B2700K	rund	● Schwarz (RAL 9005)	2700K	13W	1020lm	TRIAC dim
SOL0213W2700K	rund	○ Weiß (RAL 9003)	2700K	13W	1020lm	TRIAC dim
SOL0213N2700K	rund	● Aluminium gebürstet	2700K	13W	1020lm	TRIAC dim
SOL0213B3000K	rund	● Schwarz (RAL 9005)	3000K	13W	1120lm	TRIAC dim
SOL0213W3000K	rund	○ Weiß (RAL 9003)	3000K	13W	1120lm	TRIAC dim
SOL0213N3000K	rund	● Aluminium gebürstet	3000K	13W	1120lm	TRIAC dim
SOL0213B4000K	rund	● Schwarz (RAL 9005)	4000K	13W	1320lm	TRIAC dim
SOL0213W4000K	rund	○ Weiß (RAL 9003)	4000K	13W	1320lm	TRIAC dim
SOL0213N4000K	rund	● Aluminium gebürstet	4000K	13W	1320lm	TRIAC dim
SOL0207B	rund	● Schwarz (RAL 9005)	1800K–3000K	7W	500lm	Warm dim
SOL0207W	rund	○ Weiß (RAL 9003)	1800K–3000K	7W	500lm	Warm dim
SOL0207N	rund	● Aluminium gebürstet	1800K–3000K	7W	500lm	Warm dim
SOL0213B	rund	● Schwarz (RAL 9005)	1800K–3000K	13W	1000lm	Warm dim
SOL0213W	rund	○ Weiß (RAL 9003)	1800K–3000K	13W	1000lm	Warm dim
SOL0213N	rund	● Aluminium gebürstet	1800K–3000K	13W	1000lm	Warm dim

## Zubehör

Artikelnummer	Abmessung	Bezeichnung
LUXWT05		Linse 15°
LUXWT04		Linse 50°
LUXWT02	Ø 47	Wabenraster
-DA	110 x 52 x 22 mm	DALI dim



Solo 2, Schwarz



Solo 2, Weiß



Solo 2, Aluminium gebürstet

