


## Luna parete Datenblatt

LED Wandleuchte mit kugelförmigen head und gerichtetem Lichtaustritt nach oben und einem Glaskugeldurchmesser von 125 mm. Die innovative LED-Fireball-Technologie erzeugt eine besondere Lichtwirkung – direkt abstrahlendes Licht nach oben sowie atmosphärisches Leuchten des Fireballs innerhalb der Glaskugel.

Version mit integriertem Vorschaltgerät für Aufputzmontage, Anschluss an 230 V AC Netzspannung. Glasschirm sowie Fireball für Wartungszwecke abnehmbar, LED wechselbar. Steuerbar via Occhio air oder alternativ dimmbar via Phasenabschnittdimmer\*. Die Farbtemperatur ist stufenlos steuerbar via Occhio air von 2700–4000 K.

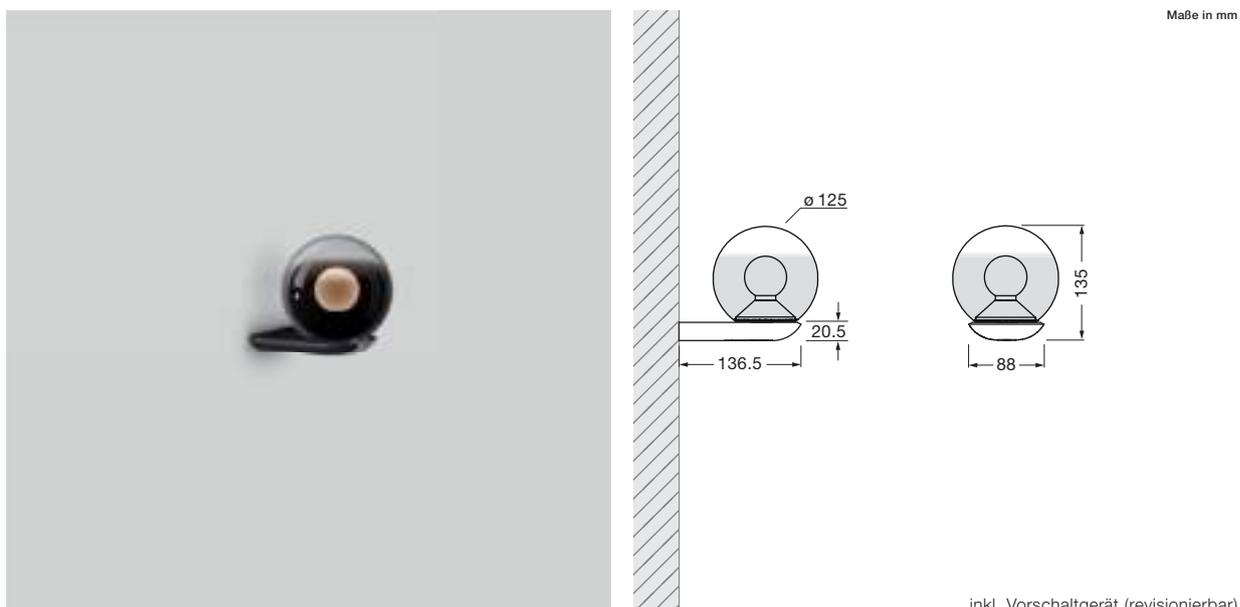


inkl. Vorschaltgerät (revisionierbar)

### technische Daten Luna parete

Eigenschaften	Material	Aluminium, Glas, PVD beschichtet, Stahl, Kunststoff,
	Gewicht	0,8 kg
Oberfläche	head / body / base	dark chrome, phantom
Occhio »color tune« LED	mittlere Lebensdauer	> 50,000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (46 lm / W)
	Leistung	LED 9 W (inkl. Vorschaltgerät 11 W, standby < 0,5 W)
	Farbwiedergabeindex	CRI Ra 95
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700–4000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	Occhio air oder via Phasenabschnittdimmer* (am Vorschaltgerät umschaltbar)
	Anschluss	230 V AC
	Powerfaktor Netzteil (cos φ1)	0,9
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	< 1 (PstLM) / 0,4 (SVM)
	zulässige Betriebsbedingung	max. 30°C nur im Innenbereich betreiben

\*Liste kompatibler Dimmer: [www.occhio.com/dim](http://www.occhio.com/dim), Phasenabschnittdimmer und Occhio air nicht kombinierbar

## Luna parete Lichtwirkungen

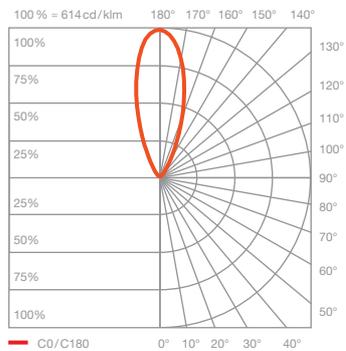

### floor mirrored up

direkt abstrahlendes Licht nach oben, Lichtkegel  
ca. 50°, atmosphärisches Licht in alle Richtungen

Lichtquelle : Occhio Fireball technology


Lichtstrom : high color 9 W 430 lm

## Steuerungsmöglichkeiten


### Version »color tune«

Luna Leuchten können per »touchless control« (basso, sogno, sospeno und sospeno cloud) und Occhio air (standard für alle Luna Leuchten) gedimmt werden. Alternativ ist das Dimmen via Phasenabschnitt dimmung möglich (Occhio air über Vorschaltgerät deaktivierbar, nicht für basso, sogno und sospeno cloud).


### Occhio air / Phasenabschnitt dimmung (am Vorschaltgerät umschaltbar)



sospeso/piena/ scura up



sospeso/piena/ scura flat



parete

Occhio air  
powered by  
Casambi



### Occhio air (standard)

(Bluetooth- Steuerung über Occhio air App) oder »air« controller (optional)  
Steuerung einzelner Leuchten, Gruppen und Szenen

### sospeso up/flat

COLOR (K) = SENSOR OFF  
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen),  
Phasenabschnitt dimmung möglich,  
Occhio air deaktiviert

»air« + SENSOR  
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und  
Gestensteuerung),  
Steuerung via »touchless control« und  
Occhio air App oder »air« controller,  
schalten, dimmen, »color tune«  
(Farbtemperatur stufenlos einstellbar),  
keine externe Dimmung möglich,  
Steuerung und Sensoren über Occhio air App  
deaktivierbar

### sospeso cloud

Bluetoothsteuerung integriert,  
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und  
Gestensteuerung),  
Steuerung via »touchless control« und  
Occhio air App oder »air« controller,  
schalten, dimmen, »color tune«  
(Farbtemperatur stufenlos einstellbar),  
keine externe Dimmung möglich  
Steuerung und Sensoren über Occhio air App  
deaktivierbar

### basso/ sogno

Bluetoothsteuerung integriert,  
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und  
Gestensteuerung),  
Steuerung via »touchless control« und  
Occhio air App oder »air« controller,  
schalten, dimmen, »color tune«  
(Farbtemperatur stufenlos einstellbar),  
Steuerung und Sensoren über Occhio air App  
deaktivierbar

### parete

COLOR (K) = SENSOR OFF  
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen),  
Phasenabschnitt dimmung möglich,  
Occhio air deaktiviert

Occhio air  
»air« (Bluetoothsteuerung),  
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller,  
schalten, dimmen, »color tune«  
(Farbtemperatur stufenlos einstellbar),  
keine externe Dimmung möglich

### piena/ scura up/flat

COLOR (K) = SENSOR OFF  
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen),  
Phasenabschnitt dimmung möglich,  
Occhio air deaktiviert

»air« + SENSOR (piena/scura)  
»air« + (Bluetoothsteuerung),  
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller,  
schalten, dimmen, »color tune«  
(Farbtemperatur stufenlos einstellbar),  
keine externe Dimmung möglich